


GGD BA/BAL 径向重载滚动直线导轨副



单位: mm

- 注:
- 1). L_1 尺寸以密封形式MN为标准, 详情请查看密封形式。
 - 2). GGD系列BA/BAL滑块为窄型, 且滑块顶面安装孔为螺孔。
 - 3). 右图右侧分别为标准滑块BA和加长滑块BAL的侧视图。

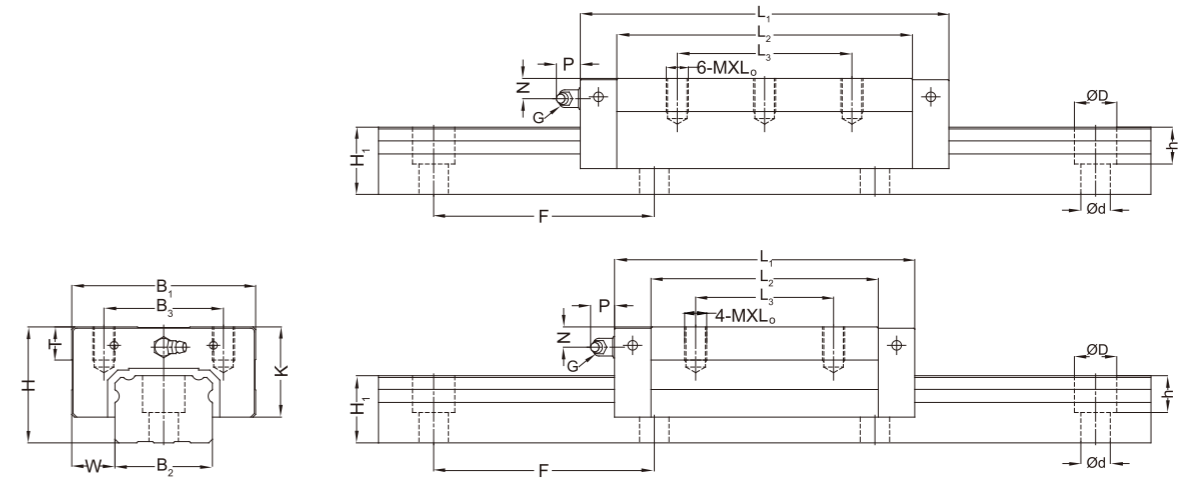

型号	导轨副尺寸			滑块尺寸							导轨尺寸			油杯尺寸			额定动载	额定静载	额定力矩			重量			
	H	W	K	B_1	L_1	B_3	L_3	$M \times L_0$	T	L_2	B_2	H_1	$d \times D \times h$	F	单根最大长度 L_{max}	G	P	N	$C(KN)$	$C_0(KN)$	$M_A(N.m)$	$M_B(N.m)$	$M_C(N.m)$	滑块/个	导轨/米
GGD35BA GGD35BAL	44	18	35	70	116.4 138.4	50	50 72	M8×12	12	86 108	34	24.2	9×14×12	80	6000	M6	8.8	8	76 91	121 167	1338 2258	855 1416	1807 2366	1 1.2	6
GGD45BA GGD45BAL	52	20.5	43.1	86	143 174	60	60 80	M10×15	14.7	106 137	45	29	14×20×16	105	6000	M8	15	10	112 133	183 235	2767 4566	1725 2844	3569 4777	1.7 2.2	9.3
GGD55BA GGD55BAL	63	23.5	49	100	166 203	65	75 95	M12×17	17.7	124 161	53	36.5	16×23×20	120	6000	M8	15	11	143 174	244 321	4255 7142	2642 4435	5684 7420	2.7 3.3	14
GGD65BAL	75	31.5	60	126	257.2	76	110	M16×20	21	207	63	43	18×26×22	150	6000	M8	15	16	279	481	13022	8363	13143	7.2	19.7

