



GSB AA/AAL低噪音滚动直线导轨副

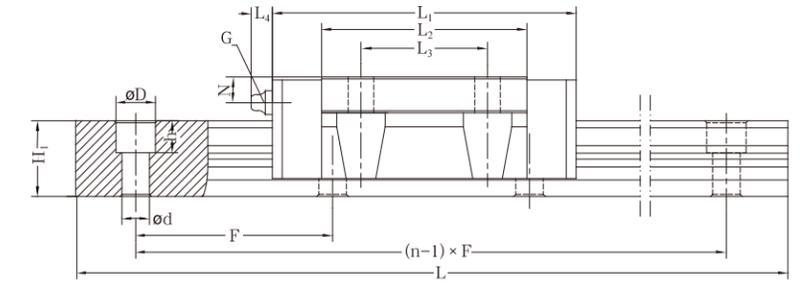

单位: mm

- 注:
- 1). L_1 尺寸以密封形式MN为标准, 详情请查看密封形式。
 - 2). GSB系列AA/AAL滑块为法兰型, 滑块安装孔为螺孔, 上锁式参考M尺寸, 下锁式参考 ϕ 尺寸。



型号	导轨副尺寸		滑块尺寸											导轨尺寸		导轨尺寸			油杯尺寸			额定动载	额定静载	额定力矩			重量		
	H	W	K	B ₁	L ₁	B ₃	L ₃	M	ϕ	T	T ₁	B ₂	L ₀	L ₂	B ₄	H ₁	dxDxh	F	单根最大长度 L _{max}	L ₄	G	N	C(KN)	C ₀ (KN)	M _A (N.m)	M _B (N.m)	M _C (N.m)	滑块/个	导轨/米
GSB35AA GSB35AAL	48	33	38	100	116 140	82	62	M10	8.5	13	21	9	13	81 105	34	29	9x14x12	80	6000	11	M6	8	40.15 51.29	93.29 124.39	980 1680	980 1680	1580 2100	1.4 1.9	6.4
GSB45AA GSB45AAL	60	37.5	51	120	142 183	100	80	M12	10.5	15	18	10	15	102 140	45	32	14x20x16	105	6000	11	M8x1	12	68.26 87.09	129.62 164.18	1760 2710	1760 2710	2850 3610	3.0 3.8	9.7
GSB55AA GSB55AAL	70	43.5	57	140	165 203	116	95	M14	12.5	17	29	12	17	118 156	53	44	16x23x20	120	6000	14	M8x1	12	102.75 135.67	193.95 258.60	3110 5230	3110 5230	5150 6870	4.2 5.7	14.7

