

G. 预压等级


| 系列别 | 预压等级 | | |
|--------|------------|------------|------------|
| | 中预压 (F0) | 重预压 (F1) | 超重预压 (F2) |
| SMR25 | 0.04~0.06C | 0.07~0.09C | 0.12~0.14C |
| SMR30 | | | |
| SMR35 | | | |
| SMR45 | | | |
| SMR55 | | | |
| SMR25L | 0.04~0.06C | 0.07~0.09C | 0.12~0.14C |
| SMR30L | | | |
| SMR35L | | | |
| SMR45L | | | |
| SMR55L | | | |
| SMR65L | | | |

注：其中C为基本额定动负荷，请参阅规格表。

H. 安装基座的肩部高度和圆角半径

SMR系列

单位：mm

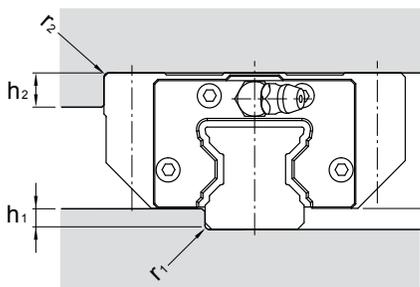

| 型号 | r ₁ (max.) | r ₂ (max.) | h ₁ | h ₂ | H ₂ |
|----|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 | 0.5 | 0.5 | 4 | 8 | 4.8 |
| 30 | 0.5 | 0.5 | 5 | 8 | 6 |
| 35 | 1 | 1 | 5.5 | 10 | 6.5 |
| 45 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8.1 |
| 55 | 1 | 1 | 8 | 15 | 10 |
| 65 | 1 | 1 | 10 | 15 | 12 |